


# Príslušenstvo



M1-40



M3-40



M3-40-Dual



Riešenie CT Plug-and-play pre jednoduchú inštaláciu



Vysoká obnovovacia frekvencia 50 ms pre presnejšie a rýchlejšie ovládanie



Inteligentné nastavenie poradia fáz a smeru CT, ktoré automaticky rieši problémy s inštaláciou



Podpora vzdialeného nastavenia prostredníctvom aplikácie SolaX Cloud APP



Oddeluje silné a slabé prúdy pre zvýšenie bezpečnosti




Schopnosť monitorovať napájanie zo siete aj z meničov tretích strán súčasne\*

**\* Podporované iba dvokruhový modelom : M3-40-Dualým modelom: M3-40-Du**

## Riešenie

### M3-40

Práca v sieti prostredníctvom kábla  
RS485

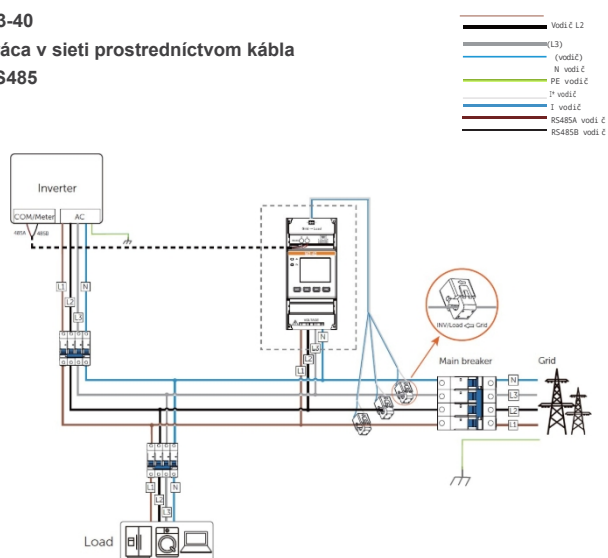

### M3-40

Bezdrôtový prenos dát prostredníctvom  
Wi-BR

